

## POJISTKA PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ (SUCHÁ PŘEDLOHA) SG-3

- montáž na redukční ventil
- vyrobeno dle EN730-1
- 3 bezpečnostní funkce:
  - zpětný ventil (NV)
  - tepelná pojistka, která se aktivuje se změnou teploty a trvale uzavře přívod plynu (TV)
  - zhašecí vložka (FA)

Objednací číslo	Plyn	Připojení vstup	Připojení výstup
0764469	KYSLÍK	G 1/4"	G 1/4"
0764470	KYSLÍK	G 3/8"	G 3/8"
0764471	HOŘLAVÉ PLYNY	G 3/8" LH	G 3/8" LH

## PROVOZNÍ TLAK

Plyn	Provozní tlak (bar)
Kyslík	15
Acetylen	1,5
Vodík	5
Propan	5
Metan	5
Zemní plyn	5
MPS	5
MAPP	5

## PŘEPOČÍTAČÍ KOEFICIENT

Plyn	Chemická značka plynu	Koeficient
Kyslík	O <sub>2</sub>	x 0,95
Vodík	H <sub>2</sub>	x 3,75
Acetylen	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	x 1,04
Propan	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	x 0,8
Metan	CH <sub>4</sub>	x 1,33
Etylen	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	x 1,02



NAVOD  
KPOUŽITÍ




SG-3 KYSLÍK




SG-3 HOŘLAVÉ PLYNY

## PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - HOŘLAVÉ PLYNY

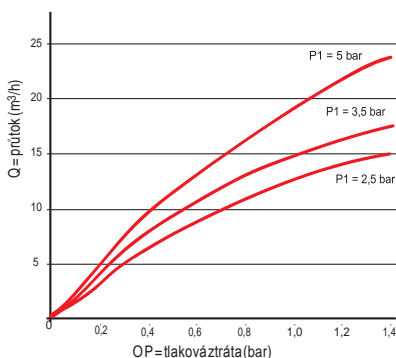

## PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - KYSLÍK

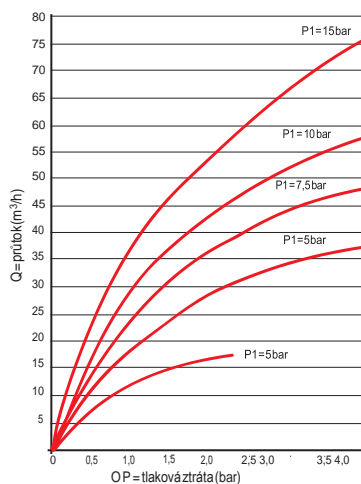

## PRŮTOKOVÁ KŘIVKA - ACETYLEN

