



ALPHA FLUX

Pro profesionály pod širým nebem ...

ALPHA FLUX – nová generace hořáků pro svařování trubičkovým drátem. Pro extrémní použití při svařování potrubí, konstrukcí, kolejnic a při jejich opravách. Plymem chlazený do 330 A podle EN 60 974-7, k dostání s nebo bez přepínání svařovacího proudu. Rychle vyměnitelná hrdla hořáku – možno zajistit v každé poloze natočení. Vhodný pro BINZEL – centrální koncovku nebo LINCOLN® připojení ke stroji. Vybaven vysoce flexibilním a extrémně odolným koaxiálním kabelem BIKOX® R je hořák ALPHA FLUX použitelný až do -30 °C.

Přednosti:

- Optimální odclonění tepla díky keramické izolaci – vysoká životnost.
- Rychle vyměnitelná, v každé poloze zajistitelná hrdla hořáku.
- Standardně vybaven hrdlem 65° ohnutým, k dispozici též hrdla 45° nebo 90° ohnutá.
- Robustní ochrana ruky z hliníku.
- Vysoce flexibilní koaxiální kabel BIKOX® R použitelný až do -30 °C.
- Standardně vybaven postříbřenou špičkou.
- K dodání s přídatným spínačem k nastavení svařovacího proudu.
- Vhodný pro BINZEL – centrální koncovku nebo LINCOLN® připojení.
- Jednoduše vyměnitelná vodicí spirála.



Technology for the Welder's World.

ABICOR
BINZEL® 

ALPHA FLUX

Hořák pro svařování trubičkovým drátem


Kompletní hořák*	Obj. č.		Přídavný spínač**	Přípoj ke stroji*
	3 m	4,5 m		
ALPHA FLUX 350 S KZ-2 FK	013.D160	013.D161	-	KZ-2
ALPHA FLUX 350 S Lincoln®	013.D152	013.D153	-	LINCOLN®
ALPHA FLUX 350 S KZ-2 FK	013.D158	013.D159	x	KZ-2
ALPHA FLUX 350 S LINCOLN®	013.D164	013.D165	x	LINCOLN®

* Všechna uvedená označení výrobků jsou majetkem příslušných firem.

** Prosíme, uveďte typ zástrčky a zapojení přídavného spínače.




Hrdlo hořáku 65° ohnuté standardní provedení

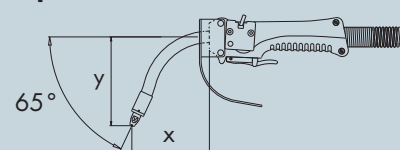


Obj. č. 013.D144
x = 108 mm
y = 115 mm

Hrdlo hořáku 90° ohnuté

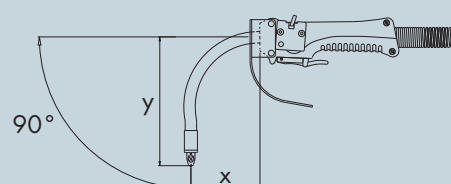

Obj. č. 013.D136
x = 85 mm
y = 157 mm

Hrdlo hořáku 45° ohnuté

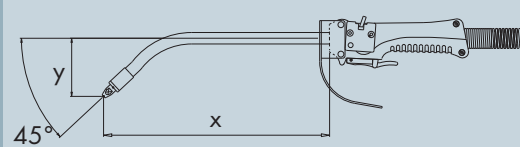

Obj. č. 013.D169
x = 280 mm
y = 70 mm

Technická data
podle EN IEC
60 974-7:

MIG/MAG svařovací hořák „ALPHA FLUX“

Typ	Zatížení (A) trubičkový drát bez ochrany	Drát-ø (mm)
ALPHA FLUX 350	330 (60 % DZ)	1,2 - 2,4

Technické změny vyhrazeny.

Technology for the Welder's World.



Alexander Binzel – svá ecí technika, spol. s.r.o.
Maixnerova 760 • CZ-50801 Hořice
Tel.: ++420 (0) 493 621 937
Fax: ++420 (0) 493 622 430
Internet: www.binzel-abicor.com